

NETION - Óptimo Voltaje


Batería Ciclo Profundo 12V-26AH



● Especificaciones

Voltaje Nominal		12 V
Capacidad Nominal (10 horas)		26Ah
Dimensiones	Largo	166 ±2mm
	Ancho	125 ±2mm
	Altura	173 ±2mm
	Altura Total	178±2mm
Peso Aproximado		8.45kg ± 3%
Tipo de Terminal		L2

● Dimensiones Externas

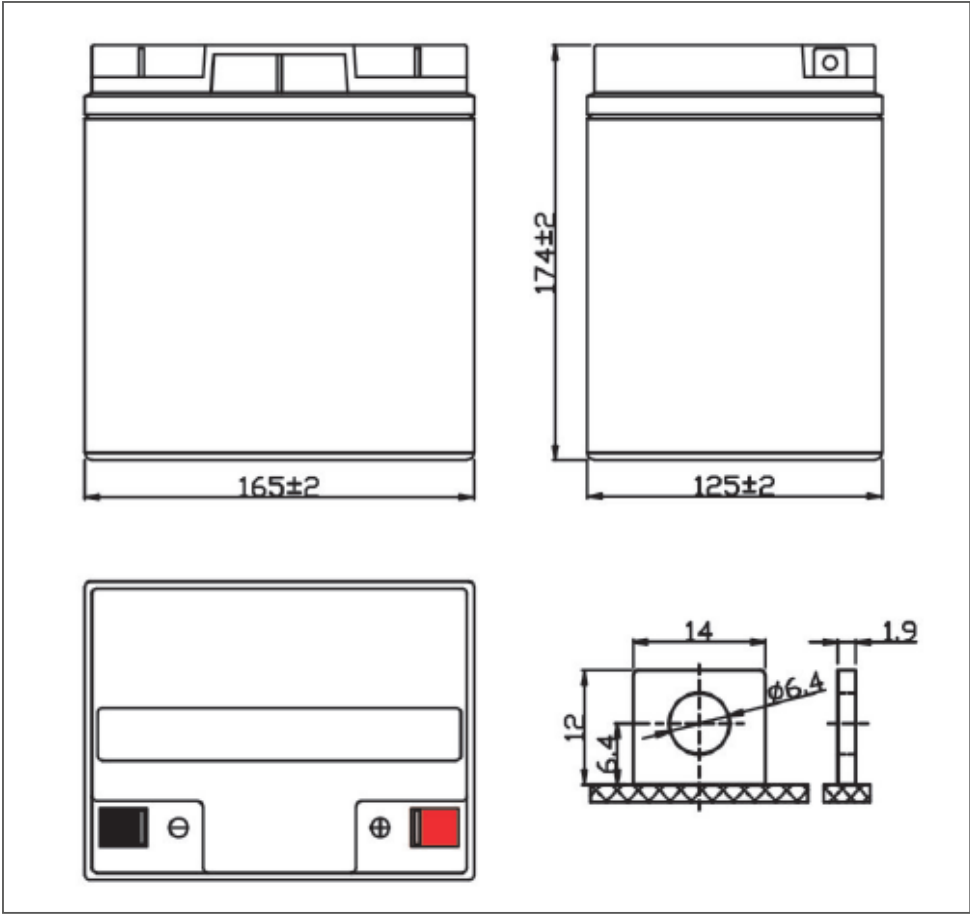

● Características

Capacidad (25 °C)	20 HR (1.3A)	26 Ah
Descarga (25 °C)	20 l(20) (26A, 27min)	32 min
	60 l(20) (78A, 7min)	8 min
Resistencia Interna	Full Carga (25°C)	13.5m Ω
Capacidad afectada por la temperatura (10 HR)	40 °C	104%
	25 °C	100%
	0 °C	83%
	- 15 °C	65%
Capacidad Residual (25°C)	3 Meses	91%
	6 Meses	82%
	12 Meses	65%
Tensión de Carga de Mantenimiento	Ciclico 25°C	Carga inicial menor a 7.8A Voltaje 14.5 - 14.9V
	Flotación	Carga 13.6 - 13.8V

● Características de descarga de corriente constante : A (25 °C , 77 °F)

F.V / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.60 V	91.5	57.8	45.7	26.5	15.6	8.5	6.1	4.2	2.7	2.3	1.4
10.2 V	86.9	54.9	43.9	25.4	15.0	8.4	6.0	4.1	2.7	2.2	1.4
10.5 V	84.8	53.6	43.0	24.9	14.6	8.4	6.0	4.1	2.6	2.2	1.3
10.8 V	81.6	51.6	41.7	24.2	14.2	8.3	5.9	4.0	2.6	2.1	1.3

● Características de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)

F.V / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.60 V	1021.1	652.0	521.6	303.9	181.5	100.0	72.5	49.5	32.1	27.0	16.4
10.2 V	969.9	618.9	500.5	290.9	173.5	98.5	71.5	48.8	31.9	26.8	16.3
10.5V	945.8	603.8	490.5	284.9	169.5	97.7	70.8	48.4	31.7	26.8	16.2
10.8 V	911.7	581.7	475.4	276.8	165.5	96.5	70.1	47.8	31.3	26.8	16.1

*Nota: Los datos de características anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.

NETION - Óptimo Voltaje




Batería Ciclo Profundo 12V26AH


● Construcción

Componente	Placa Positiva	Placa Negativa	Contenedor	Cubierta	Separador	Electrólito	Válvula de Seguridad	Terminal
Materia Prima	Dióxido de Plomo	Plomo	ABS	ABS	AGM	Ácido Sulfúrico	Caucho	Cobre
Temperatura	-20°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	20°C	25°C	45°C
12V	50%	70%	83%	85%	90%	98%	100%	105%


● Capacidad Residual

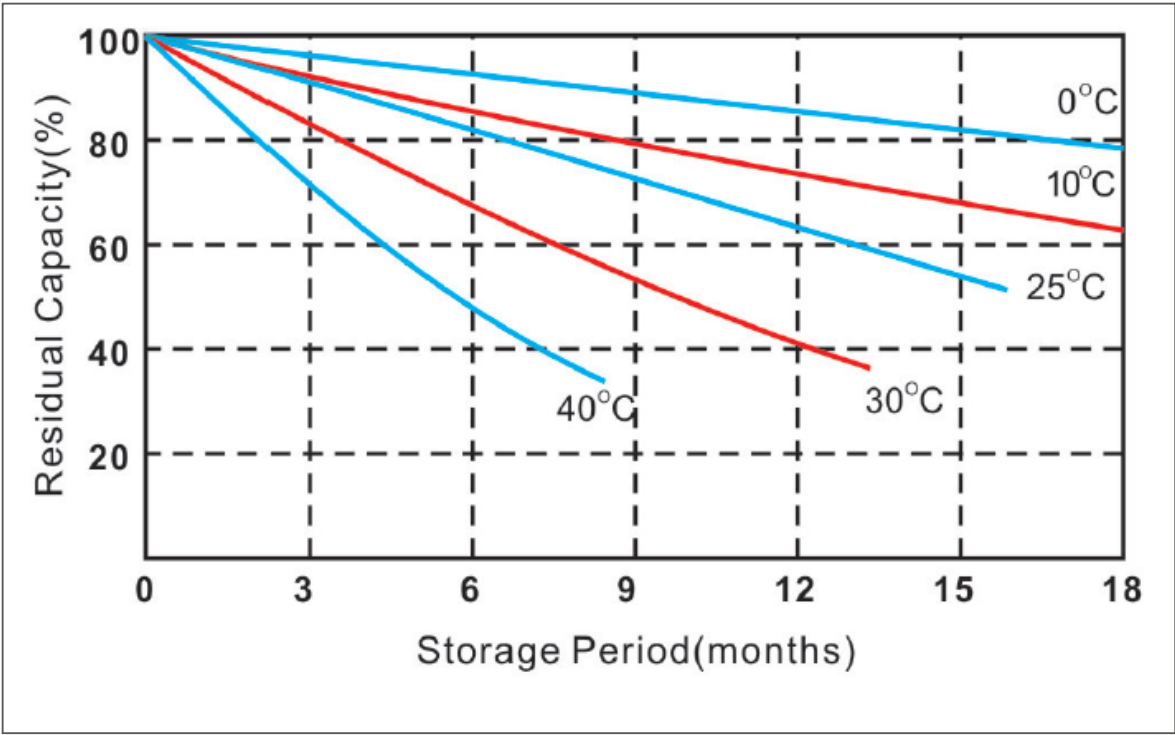


● Corriente de Descarga 25°C

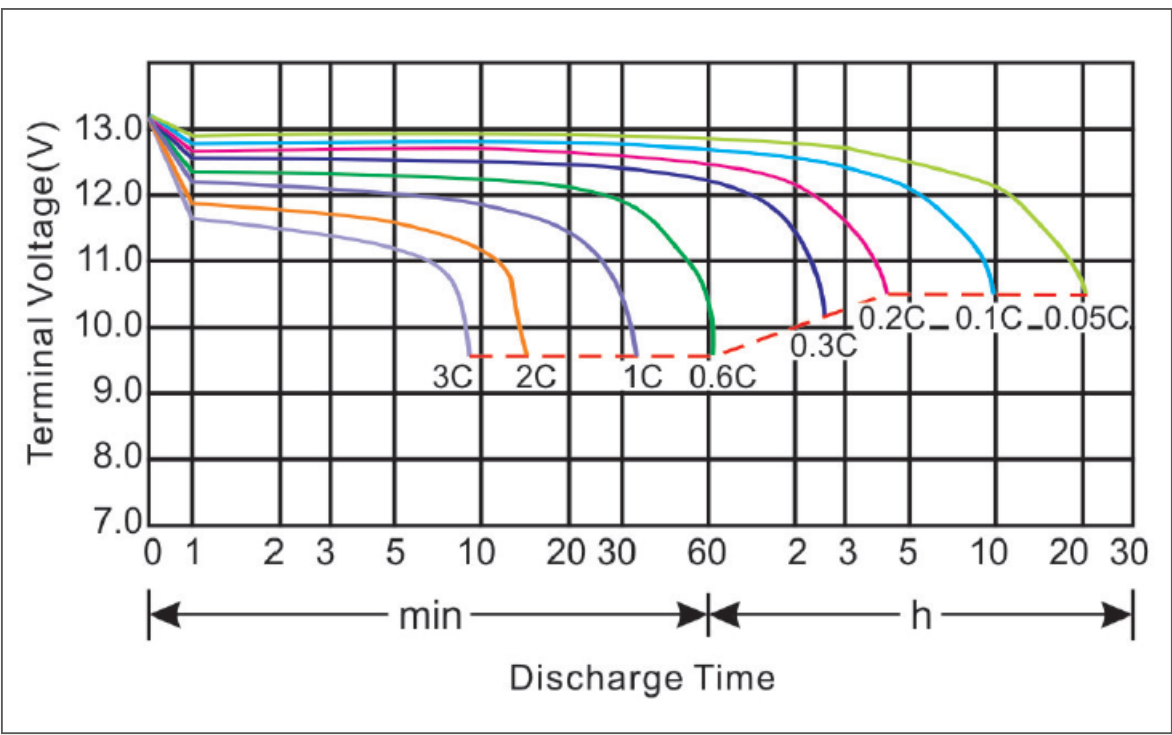

● Voltaje de Carga Constante

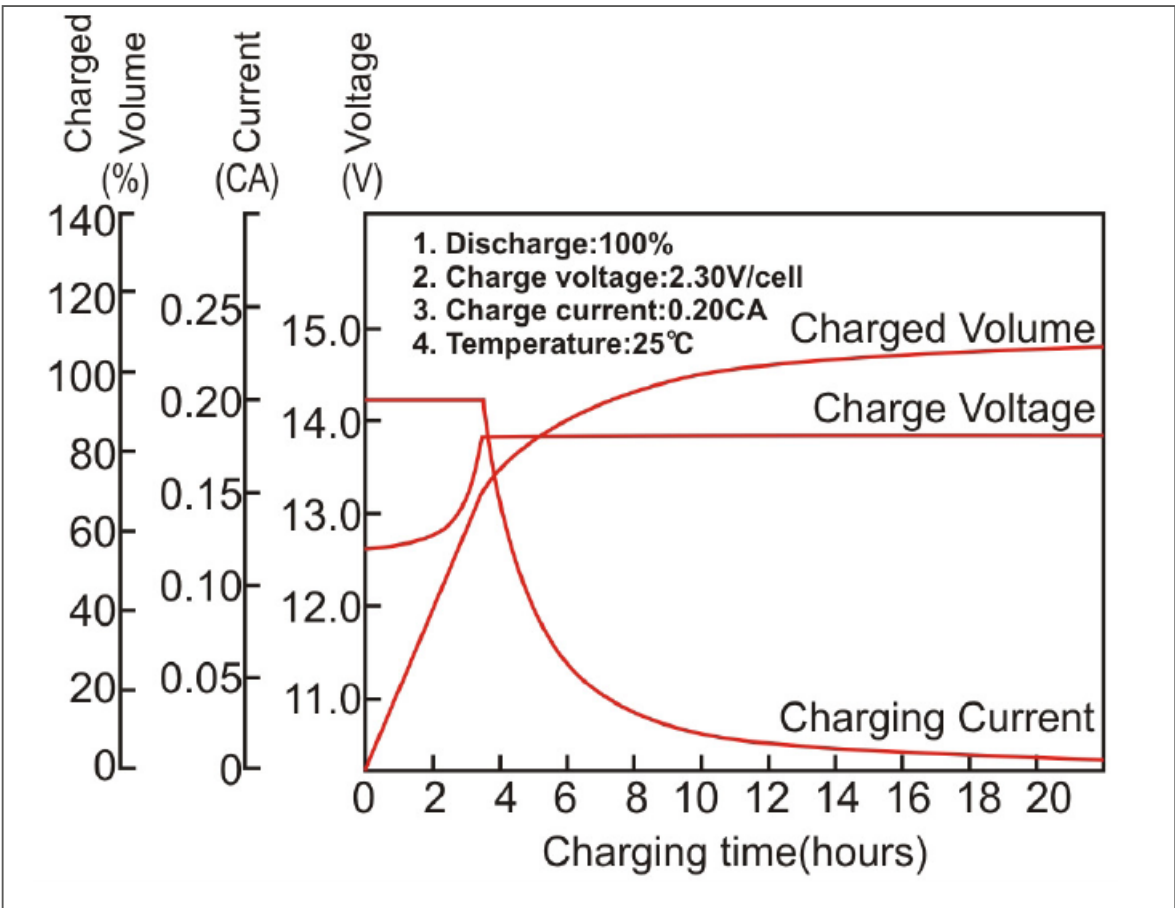

● Vida Flotación

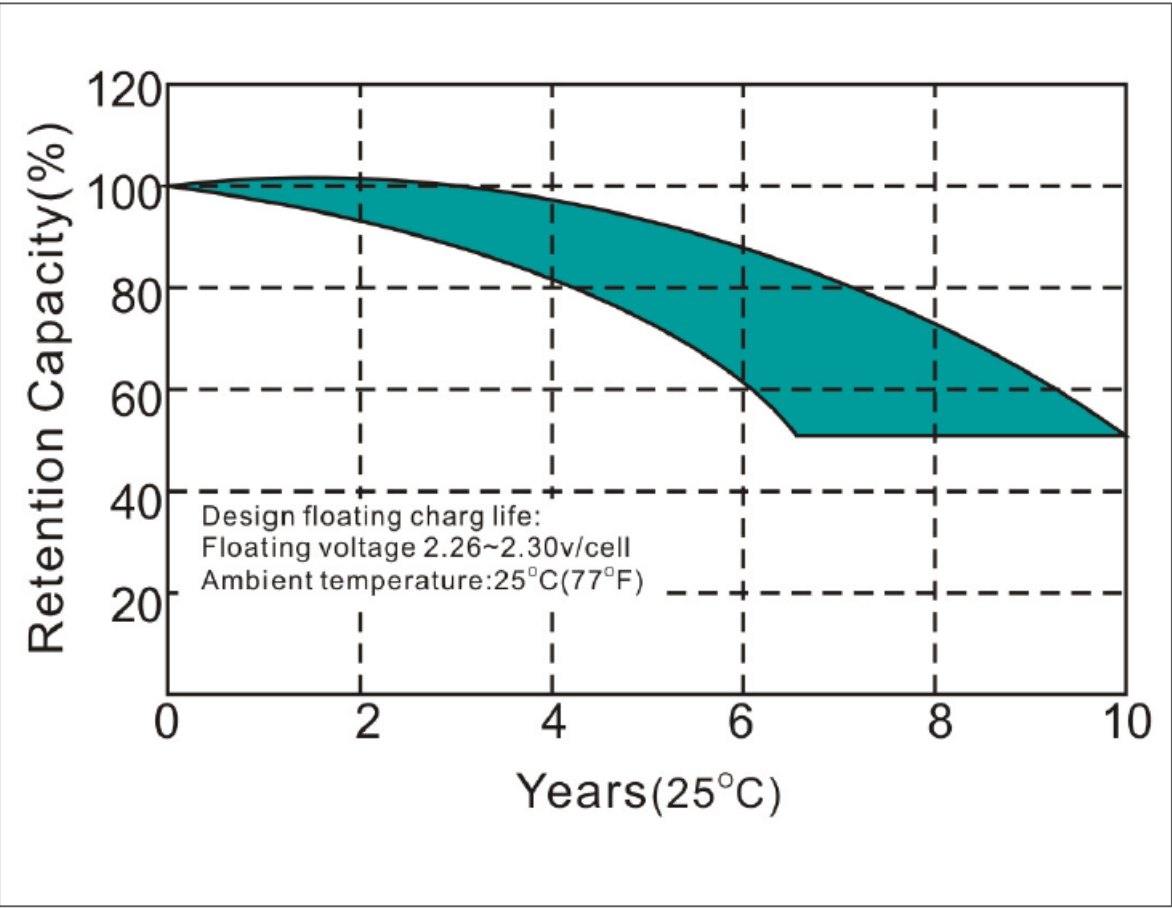

*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso