

BATERÍAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO

12V / 9 AH



12V 9AH


Terminal T2

(Características Eléctricas y de Descarga)

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 9 Ah

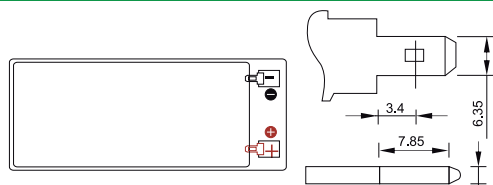

Alto T otal 100mm

Alto 94mm

Dimensiones

Largo 151mm

Ancho 65mm

Peso Aprox 2,5Kg

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.45A)	9.00AH
	10 hour rate(0.82A)	8.20AH
	5 hour rate(1.44A)	7.20AH
	1 hour rate(5.40A)	5.4AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	3.6 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
		17mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T2		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 3.6A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

Voltaje(V)

