



4V 4.0AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 4 V

A/H 4.0 Ah



Alto Total 101mm

Alto 101mm

Dimensiones


Largo 47mm

Ancho 47mm

Peso Aprox 0.46Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.20A)	4.00AH
	10 hour rate(0.37A)	3.70AH
	5 hour rate(0.69A)	3.45AH
	1 hour rate(2.40A)	2.40AH
1.5 horas de descarga 3.50 V		1.6 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	
	Capacidad después de 6 meses	
	Capacidad después de 12 meses	
Terminal T1		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 1.6A
	Flot.	Voltaje 4.80-5.00 V Tiempo 14~16h
Voltaje 4.50-4.60 V		

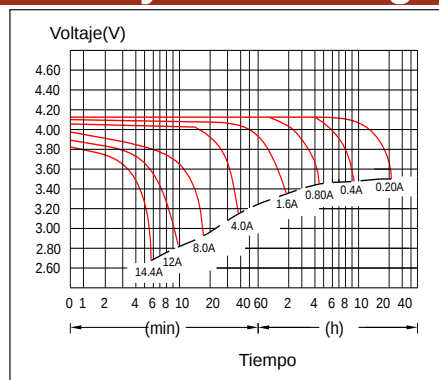



6V 5.0AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 6 V

A/H 5.0 Ah



Alto Total 106mm

Alto 101mm

Dimensiones


Largo 70mm

Ancho 48mm

Peso Aprox 0.78Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.225A)	4.50AH
	10 hour rate(0.41A)	4.10AH
	5 hour rate(0.77A)	3.85AH
	1 hour rate(2.70A)	2.70AH
1.5 horas de descarga 5.25 V		1.8 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	
	Capacidad después de 6 meses	
	Capacidad después de 12 meses	
Terminal T1		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 1.8A
	Flot.	Voltaje 7.20-7.50 V Tiempo 14~16h
Voltaje 6.75-6.90 V		

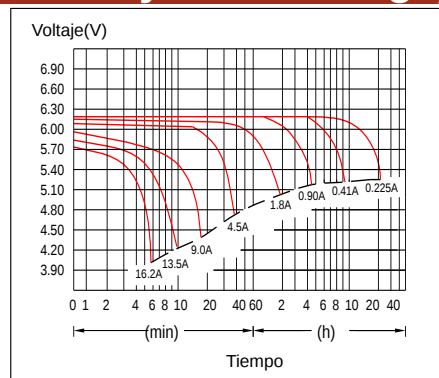



6V 7.5AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 6 V

A/H 7.5 Ah



Alto Total 100mm

Alto 94mm

Dimensiones


Largo 151mm

Ancho 34mm

Peso Aprox 1.1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.35A)	7.00AH
	10 hour rate(0.64A)	6.40AH
	5 hour rate(1.20A)	6.00AH
	1 hour rate(4.20A)	4.20AH
1.5 horas de descarga 5.25 V		2.8 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	
	Capacidad después de 6 meses	
	Capacidad después de 12 meses	
Terminal T1		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 2.8A
	Flot.	Voltaje 7.20-7.50 V Tiempo 14~16h
Voltaje 6.75-6.90 V		

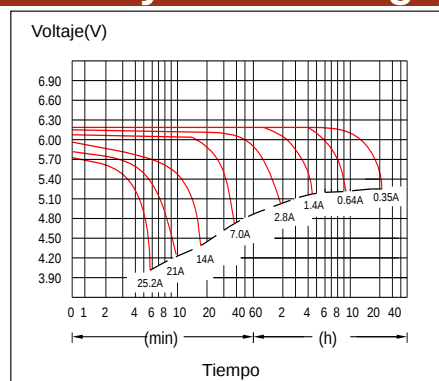


6V 10AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 6 V

A/H 10 Ah



Alto Total 100mm

Alto 94mm

Dimensiones


Largo 151mm

Ancho 50mm

Peso Aprox 1.50Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.50A)	10.00AH
	10 hour rate(1.20A)	9.20AH
	5 hour rate(1.70A)	8.50AH
	1 hour rate(6.00A)	6.00AH
1.5 horas de descarga 5.25 V		4.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	
	Capacidad después de 6 meses	
	Capacidad después de 12 meses	
Terminal T1		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 4.8A
	Flot.	Voltaje 7.20-7.50 V Tiempo 14~16h
Voltaje 6.75-6.90 V		

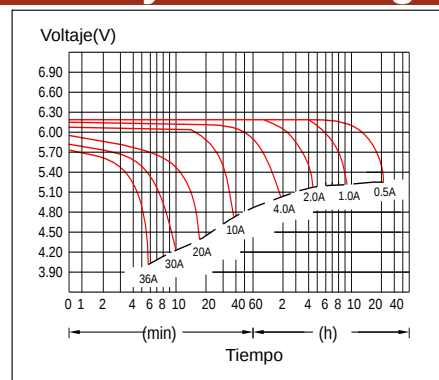


12V 2AH

Terminal T0

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 2 Ah



Alto Total 66mm

Alto 60mm

Dimensiones


Largo 178mm

Ancho 34mm

Peso Aprox 0,9Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.020A)	2.00AH
	10 hour rate(0.180A)	1.80AH
	5 hour rate(0.32A)	1.60AH
	1 hour rate(1.14A)	1.14AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		0.76 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	
	Capacidad después de 6 meses	
	Capacidad después de 12 meses	
Terminal T0		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 0.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
Voltaje 13.50-13.80 V		

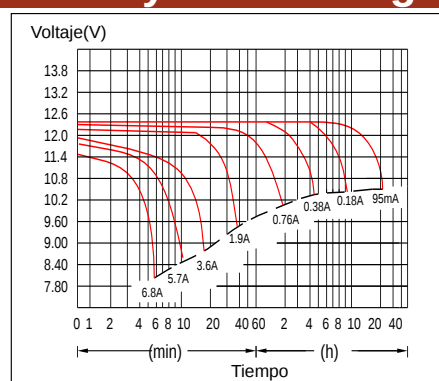


12V 5AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 5 Ah

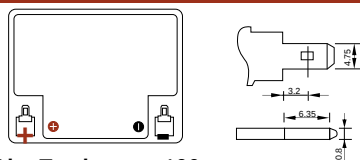

Alto Total 106mm

Alto 101mm

Dimensiones


Largo 90mm

Ancho 70mm

Peso Aprox 1,5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.225A)	4.50AH
	10 hour rate(0.41A)	4.10AH
Resistencia Interna	5 hour rate(0.77A)	3.85AH
	1 hour rate(2.7A)	2.7AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		1.8 A
Totalmente Cargada a 25 - 77		31mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T1
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 1.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

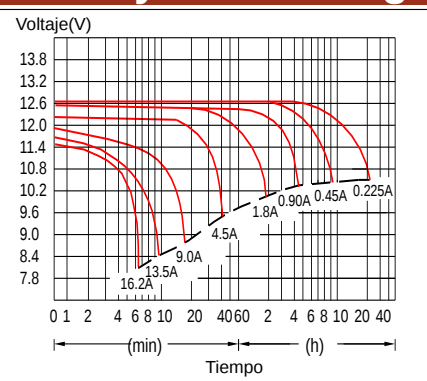


12V 7.5AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 7.5 Ah

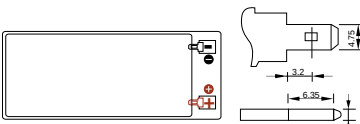

Alto Total 100mm

Alto 94mm

Dimensiones


Largo 151mm

Ancho 65mm

Peso Aprox 2,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.35A)	7.00AH
	10 hour rate(0.64A)	6.40AH
Resistencia Interna	5 hour rate(1.2A)	6.00AH
	1 hour rate(4.2A)	4.2AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		2.8 A
Totalmente Cargada a 25 - 77		24mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T1
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 2.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

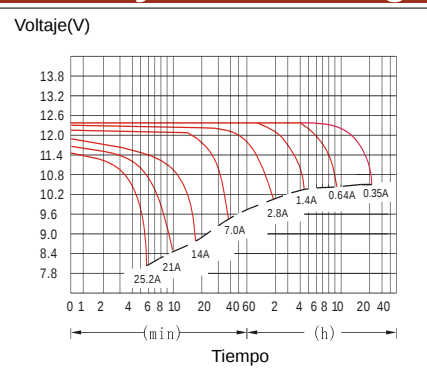


12V 9AH

Terminal T2

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 9 Ah

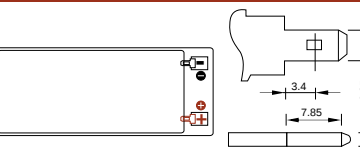

Alto Total 100mm

Alto 94mm

Dimensiones


Largo 151mm

Ancho 65mm

Peso Aprox 2,5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.45A)	9.00AH
	10 hour rate(0.82A)	8.20AH
Resistencia Interna	5 hour rate(1.44A)	7.20AH
	1 hour rate(5.40A)	5.4AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		3.6 A
Totalmente Cargada a 25 - 77		17mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T2
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 3.6A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

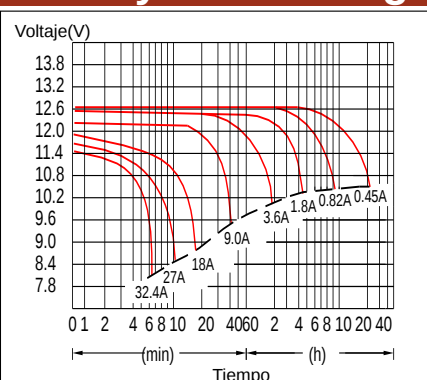


12V 12AH

Terminal T2

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 12 Ah

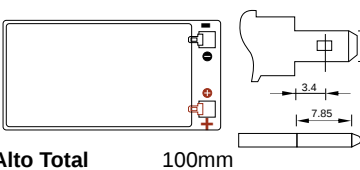

Alto Total 100mm

Alto 94mm

Dimensiones


Largo 151mm

Ancho 98mm

Peso Aprox 3.35Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.6A)	12.00AH
	10 hour rate(1.10A)	11.00AH
Resistencia Interna	5 hour rate(2.04A)	10.20AH
	1 hour rate(7.20A)	7.2AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		4.8 A
Totalmente Cargada a 25 - 77		18mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T2
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 4.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

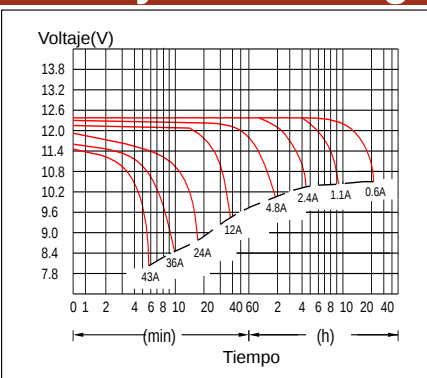


12V 18AH

Terminal T3

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 18 Ah

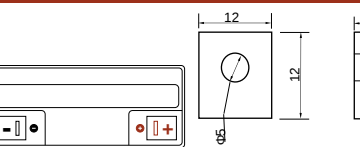

Alto Total 167mm

Alto 167mm

Dimensiones


Largo 181mm

Ancho 77mm

Peso Aprox 5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(0.9A)	18.00AH
	10 hour rate(1.66A)	16.60AH
Resistencia Interna	5 hour rate(3.06A)	15.30AH
	1 hour rate(10.80A)	10.8AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		7.2 A
Totalmente Cargada a 25 - 77		16.5mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T3
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 7.2A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

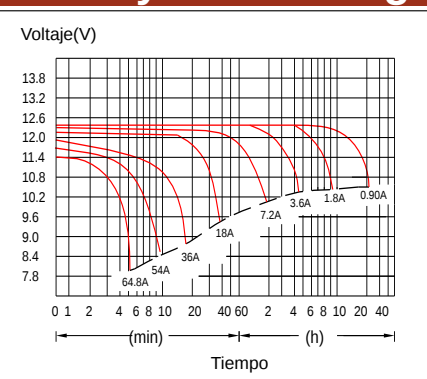


12V 26AH

Terminal T4

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 26 Ah

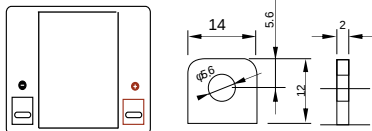

Alto Total 181mm

Alto 174mm

Dimensiones


Largo 166mm

Ancho 126mm

Peso Aprox 7,55Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)		20 hour rate(1.3A)	26.00AH
		10 hour rate(2.40A)	24.00AH
		5 hour rate(4.40A)	22.00AH
		1 hour rate(15.6A)	15.60AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	10.4 A
Resistencia Interna		Totalmente Cargada a 25 - 77	9.5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40 (104)	102%
		25 (77)	100%
		0 (32)	85%
		-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T4	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 10.4A	
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	

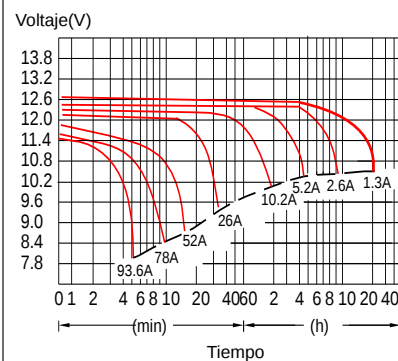


12V 35AH

Terminal T16

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 35 Ah

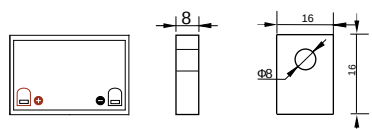

Alto Total 180mm

Alto 163mm

Dimensiones


Largo 196mm

Ancho 131mm

Peso Aprox 10,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate(1.75A)		35.00AH
	10 hour rate(3.20A)		32.00AH
	5 hour rate(6.00A)		30.00AH
	1 hour rate(21.0A)		21.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		14.0 A	
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77 9.5 mΩ		
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)		102%
	25 (77)		100%
	0 (32)		85%
	-15 (5)		65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses		91%
	Capacidad después de 6 meses		82%
	Capacidad después de 12 meses		64%
Terminal		T16	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 14.0A	
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	

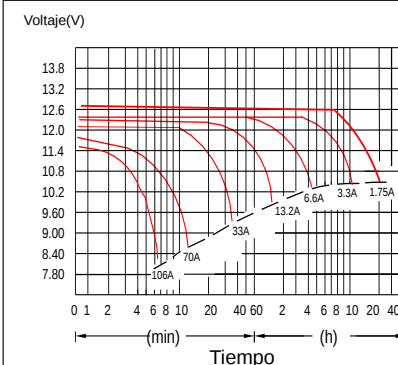


12V 40AH

Terminal T12

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 40 Ah

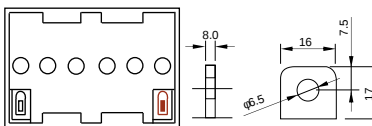

Alto Total 181mm

Alto 174mm

Dimensiones


Largo 197mm

Ancho 166mm

Peso Aprox 12,6Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (2.0A)		40.00AH
	10 hour rate(3.80A)		38.00AH
	5 hour rate(6.40A)		32.00AH
	1 hour rate(33.0A)		33.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		16.0 A	
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77		8 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)		102%
	25 (77)		100%
	0 (32)		85%
	-15 (5)		65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses		91%
	Capacidad después de 6 meses		82%
	Capacidad después de 12 meses		64%
Terminal	T12		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 15.2A	
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	

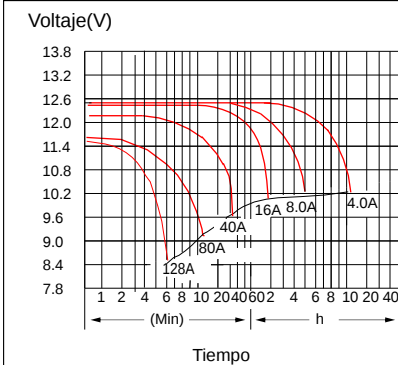


12V 55AH

Terminal T16

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 55 Ah

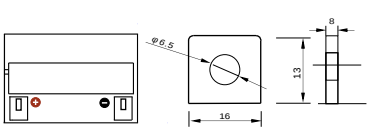

Alto Total 229mm

Alto 211mm

Dimensiones


Largo 230mm

Ancho 138mm

Peso Aprox 16,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (2.75A)	55.00Ah
	10 hour rate(5.50A)	40.00Ah
	5 hour rate(9.36A)	46.80Ah
	1 hour rate(24.0A)	24.00Ah
1.5 horas de descarga 10.5 V		22.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77 6.8 mΩ	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal	T9, T16	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 22A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot

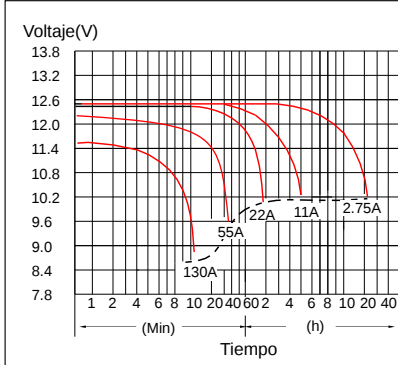


12V 65AH

Terminal T9

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 65 Ah

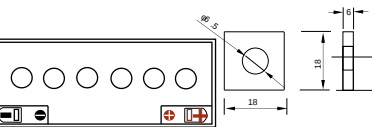

Alto Total 179mm

Alto 179mm

Dimensiones


Largo 350mm

Ancho 166mm

Peso Aprox 20.4Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (3.25A)	65.00AH
	10 hour rate(5.50A)	40.00AH
	5 hour rate(10.4A)	52.00AH
	1 hour rate(39.0A)	39.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		26.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25 - 77 5 mΩ	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal	T9	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 26A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

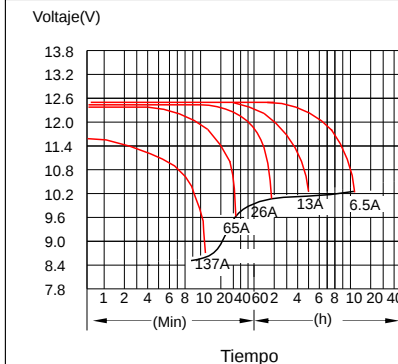



12V 80AH

Terminal T14

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 80 Ah



Alto Total 215mm

Alto 211mm

Dimensiones

Largo 260mm


Ancho 169mm

Peso Aprox 23.2Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (4.00A)	80.00AH
	10 hour rate(8.00A)	80.00AH
	5 hour rate(13.6A)	68.00AH
	1 hour rate(48.0A)	48.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		32.0 A
Resistencia Interna	Totamente Cargada a 25 - 77	6.5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T14		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 32A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

Voltaje(V)

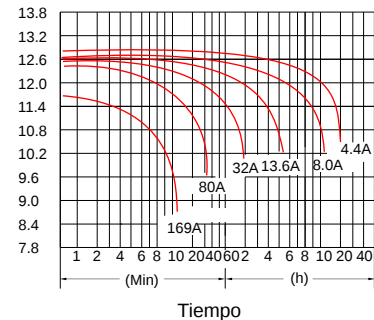


12V 100AH

Terminal T10

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 100 Ah

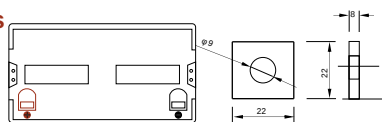

Alto Total 233mm

Alto 213mm

Dimensiones

Largo 331mm


Ancho 173mm

Peso Aprox 29.3Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (5.00A)	100.00AH
	10 hour rate(8.00A)	100.00AH
	5 hour rate(16A)	80.00AH
	1 hour rate(48.0A)	60.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		40.0 A
Resistencia Interna	Totamente Cargada a 25 - 77	5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T10		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 40A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

Voltaje(V)

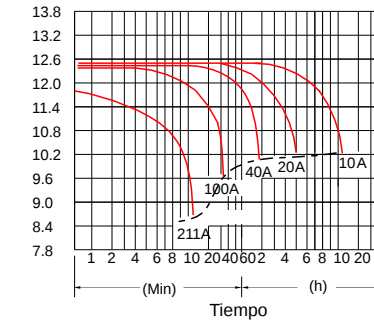


12V 120AH

Terminal T11

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 120 Ah



Alto Total 233mm

Alto 209mm

Dimensiones

Largo 407mm


Ancho 174mm

Peso Aprox 32.6Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (6.00A)	120.00AH
	10 hour rate(12.00A)	120.00AH
	5 hour rate(19.2A)	96.00AH
	1 hour rate(72.0A)	72.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		48.0 A
Resistencia Interna	Totamente Cargada a 25 - 77	5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T11		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 40A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

Voltaje(V)

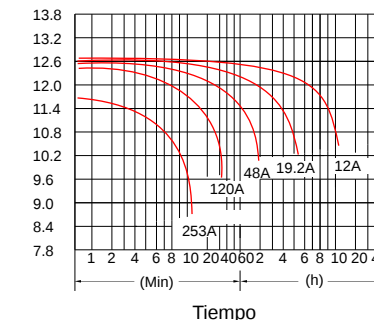


12V 150AH

Terminal T11

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 150 Ah

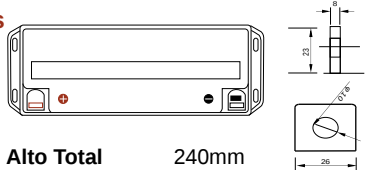

Alto Total 240mm

Alto 240mm

Dimensiones

Largo 484mm


Ancho 170mm

Peso Aprox 41.8Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (7.50A)	150.00AH
	10 hour rate(15.00A)	150.00AH
	5 hour rate(24.2A)	120.00AH
	1 hour rate(90.0A)	90.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		60.0 A
Resistencia Interna	Totamente Cargada a 25 - 77	3.8 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T11		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 60A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

Voltaje(V)

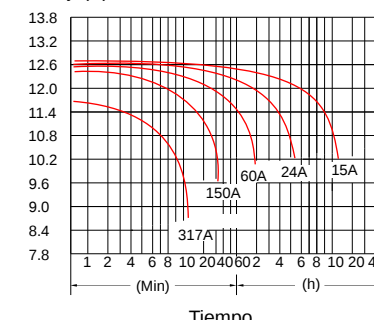


12V 200AH

Terminal T11

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 200 Ah

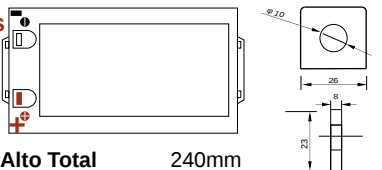

Alto Total 240mm

Alto 216mm

Dimensiones

Largo 522mm

Ancho 240mm

Peso Aprox 59.5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25 (77)	20 hour rate (10.00A)	200.00AH
	10 hour rate(20.00A)	200.00AH
	5 hour rate(32.0A)	160.00AH
	1 hour rate(90.0A)	120.00AH
1.5 horas de descarga 10.5 V		80.0 A
Resistencia Interna	Totamente Cargada a 25 - 77	3.8 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40 (104)	102%
	25 (77)	100%
	0 (32)	85%
	-15 (5)	65%
Auto Descarga a 25 (77)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal T11		
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 80A
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16h
		Voltaje 13.50-13.80 V Flot.

Voltaje(V)

